



7.2

Schalldämpfer für Seitenkanalgebläse Samos
Silencers for side channel blowers Samos
Silencieux pour soufflantes à canal latéral Samos


7.2.1

Schalldämpfer für einstufige Seitenkanalgebläse Samos
Silencers for single stage side channel blowers Samos
Silencieux pour mono-étagées soufflantes à canal latéral Samos

Samos Seitenkanalgebläse können zur Reduzierung der Schallpegel mit Zusatzschalldämpfern ausgestattet werden. Je nach Betriebsart werden diese Schalldämpfer austrittsseitig (Saugbetrieb) oder eintrittsseitig (Druckbetrieb) angebaut.

Samos side channel blowers can be fitted with an additional silencer to reduce noise levels. These sound absorbers are either mounted on the outlet side (operation with suction) or on the inlet side (operation with pressure) depending on the operating mode.


Afin de réduire les niveaux sonores, les soufflantes à canal latéral Samos peuvent être équipées de silencieux auxiliaires. En fonction du mode de fonctionnement, ces silencieux sont montés soit côté sortie (mode aspiration) soit côté entrée (mode refoulement).

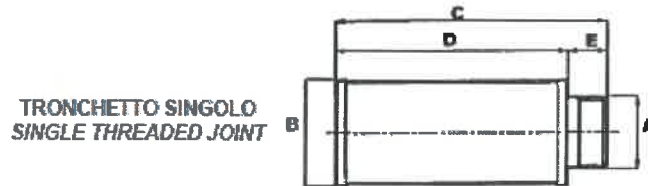

TRONCHETTO SINGOLO
SINGLE THREADED JOINT

TIPO TYPE	A	B	C	D	E
SIL 102710	G ½"	50	120	100	15
SIL 102711	G ¾"	50	120	100	20
SIL 102709	G 1"	69	158	138	20
SIL 101736	G 1¼"	69	190	138	52
SIL 101734	G 1½"	80	200	168	32
SIL 101707	G 2"	89	230	198	32
SIL 102712	G 2½"	100	230	198	32
SIL 102705	G 3"	152	435	350	40
SIL 102719	G 4"	152	485	400	40

cod. 1027 38248 →

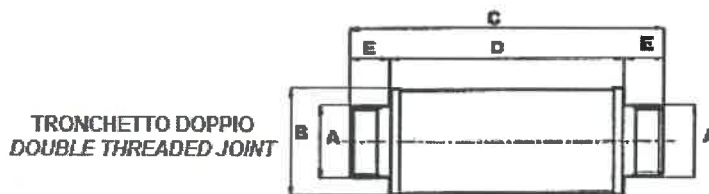

TRONCHETTO DOPPIO
DOUBLE THREADED JOINT

TIPO TYPE	A	B	C	D	E
SIL 202713	G ½"	50	140	100	15
SIL 202714	G ¾"	50	140	100	20
SIL 202715	G 1"	69	178	138	20
SIL 202700	G 1¼"	69	242	138	52
SIL 201745	G 1½"	80	232	168	32
SIL 202701	G 2"	89	262	198	32
SIL 202702	G 2½"	100	262	198	32
SIL 202716	G 3"	152	520	350	40
SIL 202703	G 4"	152	570	400	40